



Catalogus consumenten



ISEKI machines 2020

Kwaliteitsproducten
voor tuinonderhoud



www.hh-garden.be
en www.vanderhaeghe.nl



ISEKI

INNOVATIEF, KRACHTIG & DEGELIJK

Sinds de oprichting in 1926 door Kunisaburo ISEKI, produceert de Japanse onderneming ISEKI motoren en machines voor de landbouw en het onderhoud van groene ruimtes.

Onderzoek en ontwikkeling

Al meer dan 90 jaar behoren onderzoek en ontwikkeling bij ISEKI tot één van de topprioriteiten en worden evenzeer hoge eisen gesteld aan de prestaties en kwaliteit van de producten. De onderneming heeft een sterke eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling die de machines ontwikkelt, bouwt en aan de nodige tests onderwerpt voor ze op de markt worden gebracht.

Een netwerk van deskundigen

ISEKI werkt met een uitgebreid distributienetwerk om u een persoonlijke service te kunnen bieden van bij de aankoop tot de levering. Uw dichtstbijzijnde verkoper zal u dus zeker kunnen adviseren en zorgen voor het onderhoud van uw materiaal.



BR
A
W
O
S



GRAS

LOOPMAAIERS

04

ZITMAAIERS ISEKI SXE

16



GROTE OPEN RUIMTES

ZITMAAIERS ISEKI SXG

20



BEGROEIING

RUW-TERREIN-ZITMAAIERS SRA

28



GRONDBEWERKING

MOTORHAKFREZEN & MOTORFREZEN & TWEEWIELIGE TREKKERS

36

TRANSPORTERS OP RUPS BANDEN

46



LOOPMAAIERS SW

Iseki, SW-reeks

Deze reeks maaiers die door pro's voor pro's werd gebouwd, zal zowel de professionele gebruiker als de veeleisende particulier weten te bekoren. Deze reeks werd immers ontworpen met een buitengewone degelijkheid en ongeziene prestaties in gedachten.

De reeks bestaat uit 5 machines met een stalen maaidek en 10 machines met een aluminium maaidek.





LOOPMAAIERS SWE4

Maaiers met stalen maaidek

Om de waarden die het merk Iseki zo dierbaar zijn zo toegankelijk mogelijk te maken, heeft ISEKI een complete reeks loopmaaiers ontwikkeld met stalen maaidek.

Iseki biedt met de SWE serie Iseki kwaliteit aan een goedkopere prijs.

De SWE4-reeks met stalen maaidek is de perfecte combinatie van een robuust frame, een krachtige motor en gebruiksplezier.

Deze reeks bestaat uit 5 modellen van 46 tot 51 cm, met 3-in-1 of 4-in1 functies en een transmissie met 1 versnelling of variabele snelheid.

Deze machines hebben een asymmetrisch maaidek waardoor ze tot vlakbij hindernissen kunnen maaien en het gras optimaal kunnen opvangen.

Technische kenmerken:

MODEL	Maaibreedte	Motor	Opvangvolume
SWE4180B3	46 cm	B&S Series 575 EX	70 liter
SWE4180C4	46 cm	B&S Series 675 EXI	70 liter
SWE4200B4	51 cm	B&S Series 650 EXI	70 liter
SWE4200CR4	51 cm	B&S Series 675 EXI	70 liter
SWE4200CIS4	51 cm	B&S Series 675 IS	70 liter

3 OF 4-IN-1

Opvang, mulching, achteruitworp, zij-uitworp (afhankelijk van type)

TRANSMISSIE MET VARIABELE SNELHEID OF ÉÉN VERSNELLING
(afhankelijk van type)

ACHTERWIELEN
Ø 28 CM
lopen op kogellagers

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 12



ROBUUST STALEN MAAIDEK

Bestand tegen wegvliegende stenen en de zuurtegraad van het gras

CENTRALE REGELING VAN DE MAAIHOOGTE



OPVANGZAK VAN 70 LITER
MET HARDE COVER

ONDER DE LOEP



SNELLE FUNCTIEWISSEL

Wisselen tussen zij-uitworp en achteruitworp zonder gereedschap



KRACHTIGE BRIGGS & STRATTON MOTOREN



CENTRALE REGELING VAN DE MAAIHOOGTE

LOOPMAAIERS SWE5

Maaiers met stalen maaidek

Om de waarden die het merk ISEKI zo dierbaar zijn zo toegankelijk mogelijk te maken, heeft ISEKI tot groot genoegen van de veeleisende particulieren en semi professionele gebruikers de SWE5-reeks loopmaaiers ontwikkeld, nl. kwaliteitsmaaiers met een aluminium maaidek.

Met hun maaibreedte van 48 cm en 52 cm, hun krachtige motor van het merk Briggs & Stratton, hun 4-in-1 functies en hun variabele transmissie kunnen ze zowel de beginnende als de gevorderde gebruikers plezieren.

De SWE5210VSB4 met een maaibreedte van 52 cm is daarbovenop nog uitgerust met een mesremkoppeling.

Technische kenmerken:

MODEL	Maaibreedte	Motor	Opvangvolume
SWE5190VS4	48 cm	B&S Series 675 EXi	75 liter
SWE5211VSB4	52 cm	B&S Series 875 EXi	75 liter

4-IN-1

Opvang, mulching, achteruitworp, zij-uitworp

VARIABLE TRANSMISSIE

SNELLE FUNCTIEWISSEL

Snel wisselen tussen zij-uitworp en achteruitworp zonder gereedschap

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 13



ROBUUST ALUMINIUM MAAIDEK

Bestand tegen wegvliegende stenen en de zuurtegraad van het gras

VERSTERKTE EN IN DE HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM



OPVANGZAK VAN 75 LITER
MET HARDE COVER

ONDER DE LOEP



RIJHENDELS
en mesremkoppeling
(SWE5211VSB4)



**INDICATOR VULLING
GRASOPVANG**



ACHTERWIELEN \varnothing 28 CM
lopen op kogellagers



SW-reeks: Loopmaaiers

Tot 2500 m²

De professionele SW-reeks bestaat uit 8 types met aluminium dek en een maaibreedte van 48 en 53 cm.

Hoewel ze ontworpen werden voor grote terreinen en een oppervlakte tot 2500 m² aankunnen, zijn ze toch heel wendbaar.

Professionele reeks

Alle maaiers van de SW-reeks zijn uitgerust met een cardanoverbrenging die in alle omstandigheden een aandrijving garandeert zonder vermogensverlies.

De maaiers van ISEKI werden ontworpen voor intensief gebruik. De deflector achteraan en de bedieningsstangen zijn van hoogresistent staal.

Het maaidek van aluminium is verstevigd met staal om het te beschermen tegen de ruwste omstandigheden.

Vele uitrustingsmogelijkheden

De 7 maaiers met een maaibreedte van 53 cm werken met een professionele HONDA-motor en een opvang van 75 liter. De SW7193BE met een maaibreedte van 48 cm draait op

een Kohler-motor en heeft een opvangbak van 70 liter. De modellen SW8210BAE4HD, BRAE4HD en BHAE4HD zijn uitgerust met grote wielen van aluminium, een versterkt stuur en een bumper vooraan. Het model SW8210BHAE4HD heeft ook nog een hydrostatische transmissie.

De modellen SW8210BRE, BRAE en BRAEHD lopen op 2 wielen vooraan en een stalen wals achteraan om een mooi streep patroon in uw gazon te trekken. Alle modellen zonder wals achteraan en met een maaibreedte van 53 cm kunnen optioneel met een mulchset worden uitgerust.



Ruim bemeten afvoerkanaal voor uitstekende grasopvang



Regeling van de maaihogte via beschermde hendel



Verstevigde duwboom voor meer weerstand



- Cardanoverbrenging
- Aluminium dek met stalen versterking
- XXL-wielen
- Robuuste bedieningshendels
- Deflector achteraan van hoogresistent staal
- Grasopvang van 70 of 75 liter



Aluminium maaidek met stalen versterking

Model	Maai breedte	MOTOR	Opvangvolume
SW7193BE4	48 cm	KOHLER HD775	70 liter
SW8210BE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 liter
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 liter
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 liter
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 liter
SW8210BRE4	53 cm	WALS	75 liter
SW8210BRAE4	53 cm	WALS	75 liter
SW8210BRAE4HD	53 cm	WALS	75 liter



TECHNISCHE KENMERKEN LOOPMAAIERS



SWE4

SWE4180B3

SWE4180C4

SWE4200B4

SWE4200CR4

SWE4200CIS4



Werkoppervlakte, m ²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
MOTOR					
Merk	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Type	575 EX Series	675 EXI Series	650 EXI Series	675 EX Series	675 iS Series
Cilinderinhoud, cm ³	140	163	163	163	163
Vermogen, kW @ t/min	2,2 @ 2900	2,6 @ 2800	2,4 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800
Starter	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Elektrisch
TRANSMISSIE					
Zelfaangedreven	Ja	Ja, variabele snelheid	Ja	Ja, variabele snelheid	Ja, variabele snelheid
Aantal versnellingen	1 snelheid	Traploos	1 snelheid	Traploos	Traploos
Snelheid, km/u	3,5	2,5 tot 4,5	3,5	2,5 tot 4,5	2,5 tot 4,5
Transmissie motor / versnellingsbak	Riem	Riem	Riem	Riem	Riem
MAAIWERK					
Maaibreedte, cm	46	46	51	51	51
Mulching	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Materiaal dek	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Maaierwerk	3-in-1	4-in-1	4-in-1	4-in-1	4-in-1
Regeling maaihoogte	7 standen, centraal	7 standen, centraal	7 standen, centraal	7 standen, centraal	7 standen, centraal
Maaihoogte, mm	30 -80	30 -80	30 - 80	30 -80	30 - 80
OPVANGBAK					
Inhoud bak, liter	70	70	70	70	70
Type bak	Gemengd	Gemengd	Gemengd	Gemengd	Gemengd
Uitworpplaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WIELEN					
Diameter vooraan, cm	20	20	20	20	20
Diameter achteraan, cm	28	28	28	28	28
Lagering	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
STUUR					
Regelbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Verstevigd	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Bestuurderscabine	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja
DIVERSEN					
Gewicht, kg	36	38	37	40	41



SWE5

SWE5190VS4



SWE5211VSB4



1 500

2 000

BRIGGS & STRATTON

BRIGGS & STRATTON

675 EXI Series

875 EXI Series

163

190

2,6 @ 2800

3,1 @ 2800

Manueel

Manueel

Ja, variabele snelheid

Ja, variabele snelheid

Traploos

Traploos

2,5 tot 4,5

2,5 tot 4,5

Riem

Riem

48

52

Ja

Ja

Aluminium

Aluminium

4-in-1 (opvang, mulching, achteruitworp en zij-uitworp)

4-in-1 (opvang, mulching, achteruitworp en zij-uitworp)

6 standen, centraal

6 standen, centraal

30 - 85

30 - 85

75

75

Gemengd

Gemengd

Ja

Ja

20

20

28

28

Kogellagers

Kogellagers

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

48

56

TECHNISCHE KENMERKEN LOOPMAAIERS

SW

SW7193BE4 (kunststof wielen)



SW8210BE4 (kunststof wielen)
SW8210BAE4 (aluminium wielen)



SW8210BRE4 (kunststof wielen)
SW8210BRAE4 (aluminium wielen)



Werkoppervlakte, m ²	1600	2500	2500
MOTOR			
Merk	KOHLER	HONDA	HONDA
Type	HD775	GXV160U2 OHV	GXV160U2 OHV
Cilinderinhoud, cm ³	173	163	163
Vermogen, kW @ t/min		3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Starter	Manueel	Manueel	Manueel
Transmissie			
Zelfaangedreven	Ja	Ja	Ja
Aantal versnellingen	2 versnellingen (2,8 en 4 km/u)	2 versnellingen (2,8 en 4 km/u)	1 versnelling (3,6 km/u)
Transmissie motor / versnellingsbak	Cardanas	Cardanas	Cardanas
Maaierwerk			
Maaibreedte, cm	48	53	53
Mulching	Nee	Optioneel	Nee
Materiaal dek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maaierwerk	Grasopvang	Grasopvang, Optie mulching	Grasopvang
Regeling maaihoogte	7 standen met hendel	7 standen met hendel	7 standen met hendel op voorwielen en centraal op wals
Maaierhoogte, mm	15-77	15 - 77	15 - 77
Opvangbak soepel			
Inhoud bak, liter	70	75	75
Deflector	Ja - achter	Ja - achter	Ja - achter
Wielen			
Diameter vooraan, cm	20	20 - 20,3	20 - 20,3
Lagering	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Stuur			
Regelbaar	Nee	Ja	Ja
Verstevigd	Ja	Nee	Nee
Diversen			
Gewicht, kg	57	52 - 56	54 - 55

TECHNISCHE KENMERKEN LOOPMAAIERS

SW8210BAE4HD
(aluminium wielen)



SW8210BHAE4HD
(aluminium wielen)



SW8210BRAE4HD
(aluminium wielen)



Werkoppervlakte, m ²	2500	2000	2500
MOTOR			
Merk	HONDA	HONDA	HONDA
Type	GXV160U2 OHV	GXV160U2 OHV	GXV160U2 OHV
Cilinderinhoud, cm ³	163	163	163
Vermogen, kW @ t/min	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Starter	Manueel	Manueel	Manueel
Transmissie			
Zelfaangedreven	Ja	Ja	Ja
Aantal versnellingen	2 versnellingen (3,6 en 5 km/u)	traploos (van 0 tot 6,1 km/u)	1 versnelling (3,6 km/u)
Transmissie motor / versnellingsbak	Cardanas	Hydrostatisch	Cardanas
Maaierwerk			
Maaibreedte, cm	53	53	53
Mulching	Optioneel	Optioneel	Nee
Materiaal dek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maaierwerk	Grasopvang, Optie mulching	Ramassage, Optie mulching	Grasopvang
Regeling maaihogte	7 standen met hendel	7 standen met hendel	7 standen met hendel op voorwielen en centraal op wals
Maaihogte, mm	22 - 82	22 - 82	15 - 77
Opvangbak soepel			
Inhoud bak, liter	75	75	75
Deflector	Ja - achter	Ja - achter	Ja - achter
Wielen			
Diameter vooraan, cm	24,4	24,3	20,3
Lagering	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Stuur			
Regelbaar	Ja	Ja	Ja
Verstevigd	Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom	Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom	Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom
Diversen			
Gewicht, kg	56	68	58



ZITMAAIERS

SXE-reeks

Om de liefhebbers van het merk ISEKI en van kwaliteitsproducten steeds meer te bieden, heeft ISEKI een reeks zitmaaiers ontwikkeld. Zo hebt u de keuze uit twee zitmaaiers met grasopvang. Beide types zijn gebouwd op een robuust stalen frame met een maaidek van hoge kwaliteit en worden aangedreven door krachtige motoren van Briggs & Stratton. Bij ISEKI vindt u zeker de zitmaaier die u nodig hebt.





ZITMAAIERS SXE

Achteruitworp

Deze reeks zitmaaiers met achteruitworp van hoge kwaliteit ontworpen door ISEKI bevat zeker de meest veeleisende gebruikers.

U hebt immers de keuze uit een motor met twee cilinders van het merk Briggs & Stratton, een maaibreedte van 105 cm tot 125 cm en diverse uitrustingen zoals elektrische kiepfunctie, trekhaak, urenteller, brandstofpeilmeter enz. (afhankelijk van het type).

Technische kenmerken:

MODEL	MAAIBREEDTE	MOTOR	TRANSMISSIE	OPVANGVOLUME
SXE220HE105	105 cm	B&S Series 7200 V-Twin	Hydrostatisch	310 liter
SXE224HE125	125 cm	B&S Series 8240 V-Twin	Hydrostatisch	310 liter

**STANDAARD
MULCHPLUG EN
TREKHAAK**
(afhankelijk van type)

SNELHEIDSREGELAAR
(afhankelijk van type)

**SOEPELE EN ROBUUSTE
STURING**
Heel soepel
systeem

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 26



UITERST STIJF FRAME

GIETIJZEREN VOORAS

(afhankelijk van type)

PERFECT ZICHT

Vlak platform en heel laag zwaartepunt voor een optimale wendbaarheid

XXL ACHTERWIELEN

Goed trekvermogen en lage druk op de bodem om spoorvorming te beperken



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

Soepel en ergonomisch pedaal

ONDER DE LOEP



ELEKTRISCHE KIEPFUNCTIE

(afhankelijk van type)



COMPLEET DASHBOARD

(afhankelijk van type)



ELEKTROMAGNETISCHE KOPPELING



ZITMAAIERS

SXG+ reeks

De maaiers van de SXG-reeks bewijzen jaar na jaar dat ze de concurrentie best aankunnen. Ze zijn dan ook de best verkochte reeks maaiers van ISEKI op de markt. De 3 modellen van de reeks (SXG216+, SXG323+ en SXG326+) werden onlangs aangepast aan de hedendaagse normen op het vlak van stijl en ergonomie.

Dankzij de vele sterke punten bekoort deze reeks zowel de landschapsverzorgers en groendiensten als de particulieren die grote tuinen moeten onderhouden.





ZITMAAIERS SXG+

Sterkere prestaties en hogere productiviteit

De maaiers van de SXG+-reeks behoren tot de best verkopende machines van ISEKI. Dit jaar kregen ze er nog eens vele verbeteringen bij die gericht zijn op drie doelen: meer comfort, hogere productiviteit, meer stijl.

Deze zitmaaiers zijn compact, stabiel en buitengewoon krachtig dankzij hun gunstige verhouding tussen gewicht en vermogen. De motorkap kan helemaal open zodat de motor makkelijker bereikbaar is. De grasopvang is makkelijk demonteerbaar wat het onderhoud ervan vereenvoudigt en de plaatsing van werktuigen achter de machine vergemakkelijkt (SXG216+ en HD-modellen). Deze maaiers lopen op een ISEKI-motor van de Stage V-norm met een cilinderinhoud van 688 tot 1123 cm³ die een maximumvermogen van 15 tot 23 Pk ontwikkelen.

De veiligheid blijft niet achter: de motorkap en de toegang tot de bewegende delen zijn beveiligd, het hydraulisch circuit van de grasopvang is ingewerkt in het frame van het opvangsysteem. Tot slot werd ook aan het comfort van de bestuurderspost gedacht: gecapitonneerde en regelbare stoel, compleet dashboard, en toerenteller.

Technische kenmerken:

MODEL	MAAIBREEDTE	MOTOR	OPVANGVOLUME
NEW SXG216+	102 cm	ISEKI Diesel Stage V Nettovermogen: 10,2 kW	350 liter (laag kiepsysteem)
NEW SXG323+	122 cm	ISEKI Diesel Stage V Nettovermogen: 14,1 kW	550 liter (laag kiepsysteem) 620 liter (hoog kiepsysteem)
NEW SXG326+	122 en 137 cm	ISEKI Diesel Stage V Nettovermogen: 15,5 kW	620 liter (hoog kiepsysteem)

KRACHTIGE OPVANG

- Twee in tegengestelde richting draaiende messen, mechanische transmissie
- Groot uitwerpkanaal
- Goed geventileerde opvang met grote inhoud

VOORBEREID VOOR DE OPENBARE WEG

GIETIJZEREN AS

Nauwkeurige en soepele servosturing

ISEKI STAGE V

DIESELMOTOR

3 cilinders met een inhoud van 1123 cm³ (modellen SXG323+/326+)

Metalen motorkap kan helemaal open voor makkelijker onderhoud

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 27



NIEUWE MAAIFUNCTIE IN ACHTERUIT

Voor hogere
productiviteit

NIEUW OPVANGSYSTEEM

SXG216+ om het
opvangvermogen
te optimaliseren




(SXG323+)

NIEUW MAAIDEK SXG122C

grondig hertekend om het
opvangvermogen te optimaliseren

ONDER DE LOEP

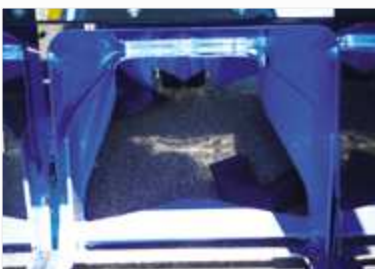

XXL UITWERPKANAAL



**MAAIDEK MET
GESYNCHRONISEERDE MESSEN**



MECHANISCHE TRANSMISSIE

Gietijzeren transmissiekast, Quick
Fix-systeem om het draagstel en
het maaidek makkelijk en snel
neer te zetten.

Maaidekken



**GIETIJZEREN
AANDRIJFAS**

**MAKKELIJK EN SNEL NEER TE
ZETTEN MAAIDEK**

VERSTERKTE LAGERS

**DUURZAME
STEUNWIELEN**
Van rubber, teflonringen

PAST OP	SXG216+	SXG323+ et SXG326+		SXG326+
MODELLEN	SXG102	SXG122C	SXG137	SXG137HACH
Uitwerptype	Achteruitworp	Achteruitworp	Achteruitworp	Mulching
Maaibreedte, cm	102	122	137	137
Maaihogte, mm	30 tot 120	25 tot 90	25 tot 90	25 tot 90
Aantal messen	2	2	2	3 x 2
Mulchset (optie)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

Opvangsystemen



**REGELEBARE SENSOR
VULLING**

ROBUUSTE HARDE BAK

OPTIMAAL LOSSYSTEEM

Het uitwerpkanaal wordt snel gereinigd zonder de bestuurderspost te verlaten

PAST OP	SXG216+	SXG323+ et SXG326+	
MODELLEN	SXG350S	SXG550S	SXG600H
Kiepsysteem	Laag	Laag	Hoog
Bediening	Elektrohydraulische	Hydraulisch	Hydraulisch
Inhoud, liter	350	550	620
Kiephogte, m	0,54	0,89	1,94

BEDIENINGSINSTRUMENTEN
BAK IN HET SPATBORD
(SXG323+ en 326+)



Buitengewoon veelzijdig!

De zitmaaier SXG+ kan worden uitgerust met verschillende werktuigen vooraan en achteraan zodat u hem in elk seizoen kunt gebruiken.

U kunt de maaimethode ook aanpassen aan uw wensen ofwel met opvang (keuze uit twee opvangbakken) ofwel met achteruitworp (keuze uit twee deflectors) ofwel met mulching (keuze uit 2 sets en een speciaal mulchdek). Dankzij het draagstel van de opvangbak bespaart u tijd tijdens de demontage.

In de winter kunt u uw machine gebruiken om sneeuw te ruimen met de sneeuwschuif van 1,25 meter.

Met een zitmaaier van ISEKI bent u zeker van een investering die heel het jaar door rendeert.



Deflector achteraan
SXG3-DEFL-



Trekhaak
SXG3-ATT



Verwijderbare bake
KITDEFLSXG ou
KITDEFLSXG600H



Set wegverlichting



Mulchkit
SXG3-KITMUL122 of
SXG3-KITMUL137



Sneeuwschuif 1,25 cm
TLAN125/SXG



Draagstel opvangbak
SXG3-CHAR

TECHNISCHE KENMERKEN ZITMAAIERS

SXE

SXE220HE105



SXE224HE125



Motor		
Type	BRIGGS & STRATTON 7200 V-Twin	BRIGGS & STRATTON 8240 V-Twin
Injectie	Carburators	Carburators
Cilinderinhoud	656 cm ³ / 2 cilinders	724 cm ³ / 2 cilinders
Nettovermogen (ECE-R120)	-	-
Maximaal vermogen	-	-
Motorkoppel	-	-
Koeling	Lucht	Lucht
Smering	Met oliepompe	Met oliepompe
Starter	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud tank	8 liter	8 liter
Frame		
Sturing	Mechanisch	Mechanisch
Kleinste draaicirkel	60	60
Vooras	Gietijzer	Gietijzer
Achteras	-	-
Transmissie		
Aangedreven wielen	2	2
Type versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen	Onbeperkt	Onbeperkt
Bediening	2 pedalen	2 pedalen
Rijsnelheid vooruit/achteruit	0 tot 9 / 0 tot 4 km/u	0 tot 9 / 0 tot 4 km/u
Differentieelslot	Nee	Nee
Transmissie motor / versnellingsbak	Riem	Riem
Transmissie motor / messen	Riem	Riem
Koppeling messen	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Rem mes	Ja	Ja
Uitrusting		
Alarm volle bak	Ja	Ja
Urenteller	Ja	Ja
Brandstofmeter	Ja	Ja
Regelbare stoel	Ja	Ja
Instrumentenpaneel	Ja	Ja
Deflector	Ja (optioneel)	Ja (optioneel)
Wegverlichting	Nee	Nee
Tegengewicht	Nee	Nee
Batterij	-	-
Alternator	-	-
Veiligheid		
Stoel	Ja	Ja
Motorkap	Nee	Nee
Starter	Ja	Ja
Mes	Ja	Ja
Opvangbak	Ja	Ja
Maaiwerk		
Materiaal dek	Staal	Staal
Uitworp / opvang	Achteruitworp	Achteruitworp
Mulching	Mulchplug	Mulchplug
Maaibreedte	105 cm	125 cm
Aantal messen	2	2
Heffen maaidek	Manueel centraal	Manueel centraal
Maaihoopte	30 tot 90 mm	30 tot 90 mm
Instelling	-	-
Aantal standen	7	7
Grasopvang		
Opvangvolume	310 liter	310 liter
Ledigen bak	Elektrisch en manueel	Elektrisch en manueel
Laag lossen	-	-
Hoog lossen	-	-
Snelle demontage bak	Ja	Ja
Diversen		
Afm. L x B x H met bak	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Wielbasis	-	-
Spoorbreedte voor (mm)	-	-
Spoorbreedte achter (mm)	-	-
Banden voor / achter	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Gewicht zonder bak en zonder dek	-	-
Gewicht met bak laag + maaidek	288 kg	357 kg
Gewicht met bak hoog + maaidek	-	-
Bodemvrijheid met maaidek	-	-

TECHNISCHE KENMERKEN ZITMAAIERS

SÉRIE SXG+

SXG216+



SXG323+



SXG326+



ISEKI diesel E269G 2 cilinders Stage V	ISEKI diesel E3112 3 cilinders Stage V	ISEKI diesel E3112 3 cilinders Stage V
Indirect 688 cm ³ 10,2 kW 15 Pk 57,8 Nm bij 2800 t/min Water Met oliepomp bij Elektrisch 18 liter	Indirect 1123 cm ³ 14,1 kW 21 Pk 52,1 Nm bij 2600 t/min Water Met oliepomp bij Elektrisch 21 liter	Indirect 1123 cm ³ 15,5 kW 23 Pk 56,8 Nm bij 2600 t/min Water Met oliepomp bij Elektrisch 21 liter
Mechanisch - Staal pendelend Staal met versteviging, vast	Hydraulisch bekrachtigd 235 cm Gietijzer pivoterend Gietijzer vast	Hydraulisch bekrachtigd 245 cm Gietijzer pivoterend Gietijzer vast
2 Hydrostatisch Onbeperkt 2 pedalen 11 km/u - 6 km/u Nee Cardanas Cardanas + riemen 2 riemen Ja op aftakas	2 Hydrostatisch Onbeperkt 2 pedalen 14,5 km/u - 10 km/u Ja Cardanas Cardanas + riemen 2 riemen Ja op aftakas	2 Hydrostatisch Onbeperkt 2 pedalen 16,5 km/u - 11 km/u Ja Cardanas Cardanas + riemen 2 riemen Ja op aftakas
Ja - regelbaar Ja Ja Ja Ja Ja (optioneel) Nee Nee 38B20 8,5 A	Ja - regelbaar Ja (digitaal) Ja Ja Ja (verlicht) Ja (optioneel) Model wegversie Optioneel of standaard (hoog kiepsysteem) 44B19R 40 A	Ja - regelbaar Ja (digitaal) Ja Ja Ja (verlicht) Ja (optioneel) Model wegversie Optioneel of standaard (hoog kiepsysteem) 44B19R 40 A
Ja Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja Ja
Staal met versteviging - / Ja Optioneel 102 cm 2 Mechanisch bekrachtigd 30 tot 120 mm Micrometrisch 7 op steunwielen van maaidek	Staal met versteviging Set optioneel / Ja Optioneel 122 cm 2 Hydraulisch 25 tot 90 mm Ergonomisch stelwiel 7 standen (vanaf de bestuurderspost) 7 op steunwielen van maaidek	Staal met versteviging Set optioneel / Ja Optioneel 122 of 137 cm 2 (6 mulchmessen 1,37 m) Hydraulisch 25 tot 90 mm 7 op steunwielen van maaidek
350 liter Elektrohydraulische 0,54 m - Ja, manueel zonder gereedschap	550 liter laag kiepsysteem 620 liter hoog kiepsysteem Hydraulisch 0,89 m 1,94 tot 1,97 m Ja (versie hoog lossen) zonder gereedschap	550 liter laag kiepsysteem 620 liter hoog kiepsysteem Hydraulisch 0,89 m 1,94 tot 1,97 m Ja (versie hoog lossen) zonder gereedschap
2,50 x 1,07 x 1,22 m 1,22 m 770 790 16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10 385 kg 422 kg - 11 cm	3,215 x 1,285 x 1,96 m* 1,37 m 890 860 16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12 515 kg 735 kg 830 kg 13 cm	3,215 x 1,372 x 1,96 m** 1,45 m 880 865 18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12 530 kg 845 kg (maaidek 1,37 m) 15 cm

* Maten genomen met opvangbak met laag kiepsysteem en maaidek van 1,22 m - ** Maten genomen met opvangbak met hoog kiepsysteem en maaidek van 1,37 m



RUW-TERREIN- ZITMAAIERS SRA

Iseki, SRA-reeks

Professionele gebruikers en veeleisende particulieren vinden in de SRA-reeks de ideale oplossing om dichte begroeiing zowel op vlak terrein als op hellingen te verwijderen.

Deze reeks bestaat uit drie modellen:

- 1 smal model met 2 aangedreven wielen (SRA600)
- 1 model met 2 aangedreven wielen (SRA800)
- 1 model met 4 aangedreven wielen (SRA950F)
- Rolbeugel optioneel verkrijgbaar voor de 3 modellen





RUW-TERREIN-ZITMAAIER

Smal model

Het model SRA600 werd speciaal ontworpen om tussen smalle aanplantingen te rijden. Met zijn breedte van minder dan 68 cm kan hij wijngaarden, boomkwekerijen enz. makkelijk onkruidvrij houden.

Ondanks zijn kleine omvang wordt hij aangedreven door een Briggs & Stratton motor van 17,5 Pk en 500 cm³. Met zijn hydrostatische versnellingsbak van Japanse makelij is hij ook nog eens efficiënt, krachtig en soepel in gebruik.

KRACHTIGE MOTOR
BRIGGS & STRATTON
17,5 PK

MAAIDEK OPZIJ,
BLOKKEERBAAR IN
HOOGSTE STAND
en makkelijk
demonteerbaar

Technische kenmerken :

MODEL	Maaibreedte	MOTOR	Cilinderinhoud
SRA600	60 cm	B&S Intek Series 4195	500 cm ³

BULLBAR
Beschermt de machine
en de kwetsbare
gewassen.

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 35



TANK VAN 14 LITER
Vooraan (evenwicht)

IN DE HOOGTE REGELBAAR STUUR
Met stuurknop om makkelijker te sturen



(SRA600)

**TRANSPARANTE
BESCHERMLAPPEN AAN
DE ZIJKANT**(optioneel)

ONDER DE LOEP



HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
Soepel met hendel



**MESAANDRIJVING VIA RIEM
EN POELIE MET NOKKEN**



**HENDEL
MAAIHOOGTEREGELING**

RUW-TERREIN-ZITMAAIERS

Topprestaties

De 2 andere modellen met aandrijfriem zijn zowel compact als comfortabel. De motor, de transmissie en het mes zijn makkelijk toegankelijk voor regelmatig en snel onderhoud.

Hoewel ze zuinig in verbruik zijn, hebben ze dankzij hun KAWASAKI-motor van 16 of 24 Pk zelfs op hellingen een grote trekkracht.

KAWASAKI-MOTOR
van 603 of 726 cm³

**HYDROSTATISCHE
TRANSMISSIE**

**MES MET
WEGKLAPBARE
UTEINDEN**

Technische kenmerken :

MODEL	Maaibreedte	MOTOR	Cilinderinhoud
SRA800	80 cm	KAWASAKI FS481V	603 cm ³
SRA950F	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm ³

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 35



BULLBAR

Om onkruid en struikgewas te maaien zonder de machine te beschadigen

ROLBEUGEL

(optioneel, bestaat in neerklapbare versie)



(SRA950F)

VERWIJDERBARE DEFLECTOR

Verwijderbaar en blokkeerbaar in open positie

ONDER DE LOEP



VERZORGD EN PITTIG DESIGN



OLIEVERDELER

Om de stuurhoek te beperken (SRA950F)



MOTORKAP GAAT HELEMAAL OPEN (SRA950F)

RUW-TERREIN-ZITMAAIER SRA

Comfortabel en veilig

De ruw-terrein-zitmaaiers van de SRA-reeks zijn zowel compact als comfortabel.

Ze hebben een verlengd frame, een regelbare stoel en een stuur dat in de hoogte regelbaar is, allemaal voor een betere rijhouding. De elektrische startinrichting, de centrale regeling van de maaihoogte en het stuur met stuurknop dragen eveneens bij tot het hoge werkcomfort van deze machines.

De machines van de SRA-reeks zijn uitgerust met een parkeerrem, een aanwezigheidsensor voor de bestuurder en beschermklappen voor en achter. Met de bullbar vooraan de machine kunt u onkruid en struikgewas maaien zonder de machine te beschadigen. De 3 modellen kunnen optioneel met een rolbeugel worden uitgerust.

INTUÏTIEVE BEDIENING

Differentieelslot ①,

Vergrendeling maaihoogte ②,

Regeling maaihoogte ③,

Koppeling mes ④,

Manuele snelheidsregeling ⑤.



OVERZICHTELIJK INSTRUMENTENPANEEL

Met urenteller, led-werklichten, controlelampje oliepeil, eco-modus en hellingmeter (afhankelijk van het type)



TECHNISCHE KENMERKEN RUW-TERREIN-ZITMAAIERS



RUW-TERREIN-ZITMAAIERS

SRA600



SRA800



SRA950F



MOTOR

Merk	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V – 2 cilinders	FS691V – 2 cilinders
Vermogen, Pk	17,5	16	24
Cilinderinhoud, cm ³	500	603	726
Inhoud brandstoftank, liter	14	14	14

TRANSMISSIE

Type	Hydrostatisch (pomp 10 cc) Bediend met hendel (rechts)	Hydrostatisch (pomp 10 cc) Bediend met pedaal (rechts) en hendel (rechts)	Hydrostatisch (pomp 13 cc) Bediend met pedaal (rechts) en hendel (rechts)
Snelheid, km/u	Vooruit: 0-9,3 / Achteruit: 0-5,6	Vooruit traag: 0 tot 5,8 Vooruit snel: 0 tot 10 Achteruit traag: 0 tot 3,5 Achteruit snel: 0 tot 6	Vooruit: 0 tot 10 Achteruit: 0 tot 8,5
Differentieelslot	Ja	Ja	Ja
Aangedreven wielen	2	2	4 (automatisch ingeschakeld)
Helling	15°	15°	25°

MAAIWERK

Maaibreedte, cm	60	80	95
Aandrijving	Riem	Riem	Riem
Type snijwerk	Mes met wegklapbare uiteinden	Mes met wegklapbare uiteinden	Mes met wegklapbare uiteinden
Maaihogte, mm	35 tot 105	20 tot 90	35 tot 125

DIVERSEN

Type wielen	Terra	Terra	Terra
Afmetingen voorwielen, cm	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7
Afmetingen achterwielen, cm	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Draaicirkel, mm	1700	1750	2100
Schijnwerper	-	-	LED
Urenteller	Ja	Ja	Ja
Eco-modus	-	Ja	Ja met lamp
Afmetingen (L x B x H), cm	184 x 67,5 x 98,5	184 x 92 x 90,5	196,5 x 109 x 95,5
Rolbeugel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Stoel	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar
Stuur	In de hoogte regelbaar	In de hoogte regelbaar	In de hoogte regelbaar
Gewicht, kg	230	255	330



MOTORHAKFREZEN & MOTORFREES & TWEEWIELIGE TREKKERS

Iseki, comfortabel en krachtig

De reeks professionele tweewielige trekkers van ISEKI biedt een veelzijdig totaalpakket. Dankzij hun vele uitrustingsmogelijkheden beantwoorden de 2 tweewielige trekkers SA600 aan al uw noden en de 2 motorhakfrezen zijn het bewijs dat een machine van topkwaliteit met een concurrentiële prijs wel degelijk bestaat. Met de motorfrees KCR700 met in tegengestelde richting draaiende frezen werkt u uw terrein perfect af.





MOTORHAKFREZEN

Licht en makkelijk te hanteren

Deze motorhakfrezen van ISEKI beschikken over alles wat nodig is om kwaliteitswerk te leveren met minimale inspanning. De machines worden aangedreven door een SUBARU-motor met een cilinderinhoud van 169 cm³ en kunnen vooruit en achteruit rijden (mechanisch op de as). Het type SA250 heeft een mechanisch ingeschakelde lage en hoge snelheid.

Het stuur is verticaal en horizontaal regelbaar met een eenvoudige hendel. Het grote transportwiel vooraan is makkelijk intrekbaar.

Om grote oppervlakken te bewerken met zijn 6 freessterren voor een totale breedte van 86 cm of om precisiewerk uit te voeren of in de diepte te werken met 4 freessterren, deze motorhakfrezen komen overal van pas in uw tuin. Het type SA250 kan op wielen worden gemonteerd om er een tweewielige trekker van te maken zodat u er een ploeg, aanaarder of elk ander werktuig kunt aan hangen.

Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	MOTOR	Aandrijving
SA150	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	1 versnelling vooruit 1 versnelling achteruit
SA250	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	4 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit

**SUBARU-MOTOR
169 CM³**

**SCHIJVEN
GEWASBESCHERMERS**

**MECHANISCHE
VERSNELLINGSBAK
OP AS (SA250)**

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 44



REGELBAAR STUUR

verticaal
en horizontaal

ROBUUSTE COMPONENTEN



4 VERSNELLINGEN VOORUIT
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT

(SA250)

ONDER DE LOEP



DIEPTEVOET



**MET BOUTEN BEVESTIGDE
MESSEN** Met bouten bevestigde as
in aluminium met beschermplaat



GIETIJZEREN RIEMSCHIJF
Met riemgeleider

MOTORFREES

Krachtige motor

Deze machine is uitgerust met een krachtige motor en 2 werkversnellingen. Deze generatie motorfreesen van ISEKI heeft een werkbreedte van 55 cm en heeft een uitstekende grip dankzij zijn banden van 4.00-7.

De motorfrees is ideaal voor keurig werk en een optimale voorbereiding van de bodem voor het planten en zaaien. De KCR700 is uitgerust met een parkeerrem, zoals volgens de veiligheidsnormen verplicht is.

**KAWASAKI-MOTOR MET
EEN CILINDERINHOUD
VAN 179 CM³**

**3 VERSNELLINGEN
VOORUIT
1 VERSNELLING
ACHTERUIT**

**WERKBREEDTE VAN
55 CM**

Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	MOTOR	Aandrijving
KCR700	55 cm	KAWASAKI FJ180G	3 versnellingen vooruit 1 versnellingen achteruit

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 45



3 VERSNELLINGEN VOORUIT

Waarvan 2 werkversnellingen



TERRABANDEN

ONDER DE LOEP



TRANSMISSIE MET KETTING



GOED BEREIKBARE
BEDIENINGSTRUMENTEN OP
HET STUUR



FREES VAN 55 CM
In tegengestelde richting
draaiende frezen

TWEEWIELIGE TREKKERS

Breed inzetbaar

De tweewielige trekkers van de SA600-reeks zijn uitgerust met een parkeerrem die vanop het stuur wordt bediend. Bij het model SA600FE4 worden de versnellingen geschakeld door riemaandrijving, terwijl dat bij het model SA600FSE4 door een hoogstaand mechanisch systeem gebeurt.

Alle modellen zijn verkrijgbaar in de uitvoering met een ploeg of schoffel, maar er bestaan nog vele andere accessoires voor deze machines (grondfrees, anaarder, aardappelrooier,...)

UITSCHAKELING WIELEN

Verbeterd de wendbaarheid, vergemakelijkt en verlicht het werk

VELE BIJPASSENDE WERKTUIGEN

Aftakas en trekhaak

MECHANISCH INGESCHAKELDE VERSNELLINGEN (SA600FSE4)

Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	Aandrijving
SA600FE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit
SA600FSE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 45



6 VERSNELLINGEN VOORUIT
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT



(SA600FSE4)

ONDER DE LOEP



INGEBOUWDE PARKEERREM

Op het stuur, dubbelwerkend systeem



STUUR

verticaal en horizontaal
regelbaar

MOTORHAKFREZEN
SA150

SA250

MOTOR

Merk	SUBARU	SUBARU
Type	EX17 OHC	EX17 OHC
Cilinderinhoud, cm ³	169	169
Starter	Startkoord	Startkoord
Tankinhoud, liter	3,2	3,2

TRANSMISSIE

Type	Ketting	Ketting
Dek	Versterkt aluminium	Versterkt aluminium
Koppeling	Riem	Riem
Uitschakeling wielen	-	-
Versnellingen	1	2
Aantal versnellingen	1 vooruit/1 achteruit	4 vooruit / 2 achteruit
Schakeling	-	Mechanisch
Snelheid, km/u	-	-

FREESSTERREN

Toerental vooruit / achteruit, t/min	98 / 35	25 en 99,7 / 16,4 en 24,6
Uitrusting	6 freessterren	6 freessterren
Diameter, mm	320	320
Werkbreedte, cm	56 / 86	56 / 86

DIVERSEN

Veiligheid	Dodemanshendel	Dodemanshendel
Handgrepen	Horizontaal en verticaal regelbaar	Horizontaal en verticaal regelbaar
Horizontale regeling handgrepen	Meerdere standen	Meerdere standen
Verticale regeling handgrepen	3 standen	3 standen
Standaarduitrusting	Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet	Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet
Gewicht, kg	62	65

TECHNISCHE KENMERKEN MOTORHAKFREZEN, MOTORFREES & TWEEWIELIGE TREKKERS



MOTORFREES

KCR700



KAWASAKI
4-takt FJ180G
179
Startkoord
2

Ketting en tandwiel
Aluminium
Riem
-
-
3 vooruit / 1 achteruit
-
Werk: 0,9 en 1,5
Verplaatsing : 4,6
Achteruit : 1,1

241
Freessterren
55

Dodemanshendel
In de hoogte regelbaar
3 standen
-
Parkeerrem
102

TWEEWIELIGE TREKKERS

SA600FE4



KAWASAKI
4-takt FJ180G
179
Startkoord
3,6

Ketting en tandwiel
Versterkt aluminium
Riem
Ja
2
6 vooruit / 2 achteruit
Door verplaatsing van riem
Vooruit: 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9
Achteruit: 2 / 2,8

-
-
-

Dodemanshendel
Horizontaal en verticaal regelbaar
3 standen
2 standen
Parkeerrem
72 (alleen machine)

SA600FSE4



KAWASAKI
4-takt FJ180G
179
Startkoord
3,6

Ketting en tandwiel
Versterkt aluminium
Riem
Ja
2
6 vooruit / 2 achteruit
Mechanisch
Vooruit: 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9,
Achteruit: 2 / 2,8

-
-
-

Dodemanshendel
Horizontaal en verticaal regelbaar
3 standen
2 standen
Parkeerrem
72 (alleen machine)



TRANSPORTERS

Ze transporteren alles!

ISEKI biedt een uitgebreide reeks transporters aan. Welk beroep u ook uitoefent, houthakker of metselaar, onze transporters komen altijd van pas. Deze machines hebben een maximaal draagvermogen van 550 kg. Dankzij hun afmetingen en de beschikbare toebehoren zijn ze voor alle toepassingen geschikt.

Met deze machines vergemakkelijkt u de behandeling van zware materialen, verhoogt u uw rendement en het hydraulisch kiepsysteem op bepaalde modellen is een pluspunt dat uw keuze ongetwijfeld naar één van onze transporters zal doen overhellen.





ISEKI

XG550 550kg



TRANSPORTERS

De transporters van de XG-reeks hebben een mechanische transmissie en kunnen lasten van 350 tot 550 kg vervoeren.

De motor is perfect hierop afgestemd en u kunt er eenvoudig en makkelijk mee werken dankzij de ergonomische bediening. Moet u werken in nauwe ruimtes of zware lasten vervoeren op vlak of ruw terrein? In de XG-reeks vindt u vast en zeker de machine van uw keuze.

Op verzoek kunnen alle modellen van de XG-reeks worden uitgerust met een laadbak met kiepsysteem of neerklapbare zijwanden.

Technische kenmerken :

MODEL	Max. nuttig laadvermogen	Motor	Kiephoek	Kiepsysteem
XG35-H	350 kg	HONDA GP160H	55°	Manueel
XG550DI	550 kg	KAWASAKI OHV FJ180G	60°	Hydraulisch

MECHANISCHE TRANSMISSIE

TOEBEHOREN

De ISEKI transporters kunnen optioneel met vele laadbakken worden uitgerust (met klep, met kiepsysteem...)

ERGONOMISCHE BESTUURERSPOST

TECHNISCHE
GEGEVENS
PAGINA 50



KRACHTIGE JAPANESE
KAWASAKI
OF HONDA-MOTOREN



(XG550DI)

ONDER DE LOEP



UITSCHUIFBARE ZIJPANELEN
(bij XG35-H)



KIEPBAK
(verkrijgbaar voor de 2 types)



**RUPS BANDEN OP
PENDELEND DRAAGSTEL**

TECHNISCHE KENMERKEN TRANSPORTERS



XG35-H



XG550DI



MOTOR

Max. nuttig laadvermogen, kg	350	550
Merk	HONDA	KAWASAKI
Type	GP160H	OHV FJ180G
Cilinderinhoud, cm ³	163	179
Starter	Startkoord	Startkoord
Tankinhoud, liter	3,1	3,2

TRANSMISSIE

Type	Mechanisch	Mechanisch
Aantal versnellingen	2 vooruit / 2 achteruit	4 vooruit / 4 achteruit
Max. snelheid vooruit / achteruit, km/u	4,1 / 3	5,3 / 3,3
Aandrijving	Riem	Riem
Breedte rupsbanden	180	200
Lengte contactvlak met de bodem	760	765
Bodemdruk leeg	-	-
Bodemdruk belast	0,18 kg/cm ²	-

LAADBAK

Type	Laadplatform met uitschuifbare zijpanelen	Laadplatform met zijpanelen
Kiepsysteem	Manueel	Hydraulisch
Kiephoek, °	55°	60°
Min./max. lengte, mm	950 / 1 130	1 200
Min./max. breedte, mm	530 / 900	900 / 1410 (open)
Hoogte zijpanelen, mm	170	210

DIVERSEN

Veiligheid	Dodeman	Dodeman
Rem	Ja	Ja
Afmetingen L x B x H, m	1,69 x 0,65 x 1,1	1,95 x 1,01 x 1,14
Bodemvrijheid, mm	60	155
Gewicht, kg	165	300

OPTIONELE ACCESSOIRES

Kiepbak	XG35/BENBEC 1290 x 585 x 300 mm	XG550DI-BENBEC 1630 x 895 x 400 mm
Laadbak met neerklapbare zijwanden	Op verzoek	Op verzoek
Zijwanden	-	-



Uitgebreid assortiment uiterst comfortabele machines om tuinen en groene zones perfect in orde te houden.

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
 Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
 T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
 F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE bv
 De Elzenhof 7G - 4191 PA Geldermalsen (Nederland)
 T. +31 (0)345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
 F. +31 (0)345 788 102 www.vanderhaeghe.nl

